Zerstäuber

• für den festen Einbau

Für den festen Einbau direkt an der Maschine. Diese robuste Ausführung ist für größere Flüssigkeitsmengen und dickere Öle (max. Viskosität 480 mm²/s) bestens geeignet. Der Zerstäuber arbeitet sowohl im Takt als auch im Dauerbetrieb. Der Flüssigkeitsschlauch kann in einen drucklosen Behälter gelegt oder angeschlossen werden. Der Zerstäuber sollte immer leicht oberhalb des max. Flüssigkeitsniveaus im Behälter angebracht werden. Die Flüssigkeit wird dosiert von der durchströmenden Luft mitgenommen.
Sprühwinkel: 30°.
Max. Luftverbrauch bei 6 bar: 70 l norm./min.
Schallpegel: 77 dB

Messwertbeispiele über Ansaugvolumen in 1 min bei 20 °C:
ISOVG150 2,3 ml bei 5 bar
ISOVG150 2,1 ml bei 3 bar
Wasser 70 ml bei 5 bar
Wasser 63 ml bei 3 bar

1) Flüssigkeitsdrossel komplett (Bestell-Nr. **EZF-FD**)
2) Sprühwinkel 30° (Austrittsbohrung Ø 2 mm, Außen-ø Düse 4 mm)
3) Luftdrossel (Bestell-Nr. **EZF-LD**)
4) Druckluftanschluss
5) 1 m PVC-Schlauch (Bestell-Nr. **PVC4**)
6) Siebventil (Bestell-Nr. **ESV**)
7) Rückschlagventil (nicht sichtbar) (Bestell-Nr. **ERV**)
8) Rückschlagkugel (Bestell-Nr. **E-KUGEL-50**)

Einzelteil-Preise auf Anfrage

Bestell-Nr.
ZF

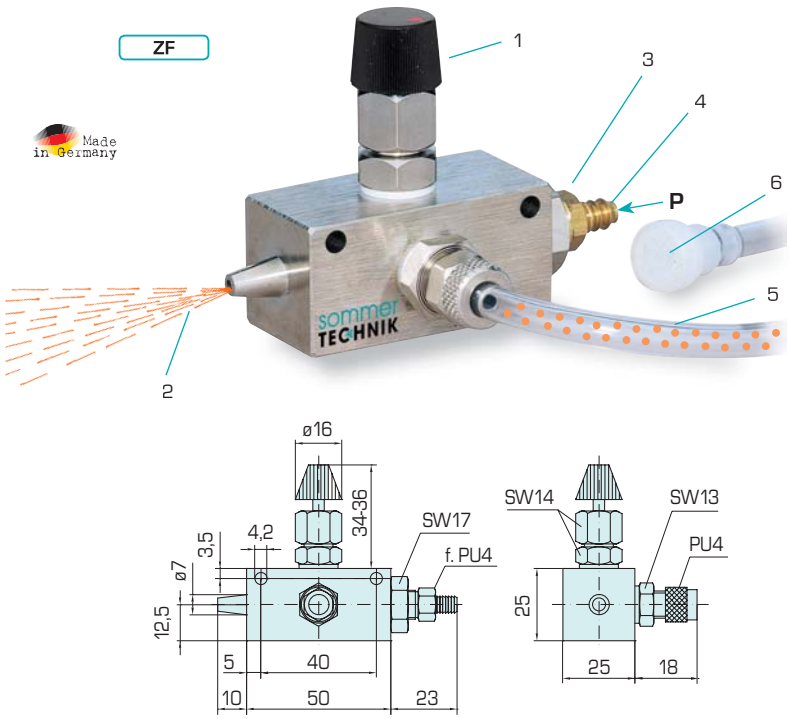

Tropföler

• kein Stromanschluss notwendig

Der querstehende Tropfen ist bei Bohr-, Dreh- und Fräsmaschinen und beim Bohren von Gewinden unerlässlich.
Der Tropföler bringt eine gleichmäßige Schmierung an jede gewünschte Stelle.
Die Tropfmenge kann reguliert und durch das Schauglas ständig überwacht werden. Mit dem Magnethalter lässt sich diese praktische Einrichtung an fast allen Maschinen befestigen.

VORTEIL
Sie benötigen keinen Stromanschluss oder etwa eine Pumpe. Achten Sie nur darauf, dass der Behälter über dem Metallschlauch aufgehängt wird.

1) Behälter mit Anschluss für Schlauch 8 x 6 (Bestell-Nr. **TO-B**)
2) Tropfkammer (Bestell-Nr. **ESG**)
3) PVC-Schlauch (Bestell-Nr. **S-PVC4**)
4) Push- & Pull-Fitting (Bestell-Nr. **1020-6/4-1/8**)
5) Nadel-Absperrventil (Bestell-Nr. **ETO-AU18**)
6) Verlängerungsstück für Metallschlauch (Bestell-Nr. **VS1/8/01**)
7) Metallschlauch (Bestell-Nr. **MS-M10X1**)
8) Aufsatzdüse für Metallschlauch (Bestell-Nr. **E-AD**)

Bestell-Nr.
TO

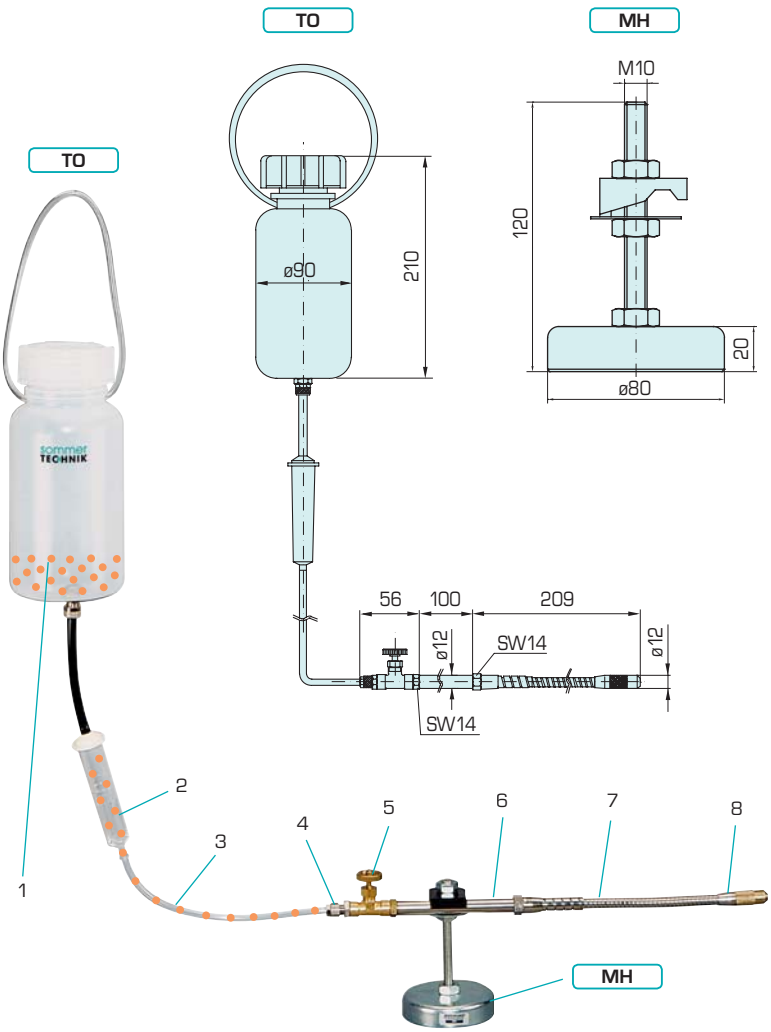

Magnethalter

• für ZN, ZQ, MS, TO, AS.

Der Magnethalter dient zur Befestigung von Zerstäubern mit Metallschlauch (siehe vordere Seiten), Tropföler (TO), Automatikspritze (AS, siehe nächste Seiten) und natürlich auch für andere Dinge. An allen magnetischen Flächen lässt er sich schnell und problemlos ohne Montage anbringen.

Bestell-Nr.
MH